



**Neodymium**  
**potmagneet met**  
**draadbus ,**  
**verzinkt**

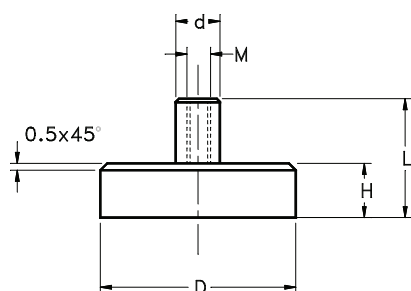

Max.werktemperatuur 80°C

Artikel Nr.	Afmeting (mm)					Trekkracht (N)*
	D	H	L	d	M	
SK-P4/6	6	4.5	11.5	6	3	5
SK-P4/8	8	4.5	11.5	6	3	13
SK-P4/10	10	4.5	11.5	6	3	25
SK-P4/13	13	4.5	11.5	6	3	60
SK-P4/16	16	4.5	11.5	6	4	95
SK-P4/20	20	6	13	8	4	140
SK-P4/25	25	7	14	8	4	200
SK-P4/32	32	7	15.5	10	5	350

**Neodymium potmagneet met draadstift , verzinkt**

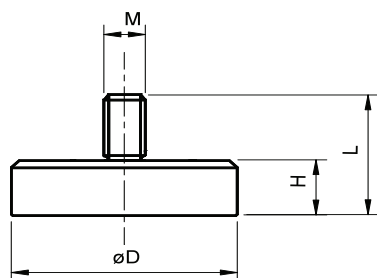


Max.werktemperatuur 80°C

Artikel Nr.	Afmeting (mm)					Trekkracht (N)*
	D	H	L	M		
SK-P4/10-UD	10	4.5	12.5	4		25
SK-P4/13-UD	13	4.5	12.5	5		60
SK-P4/16-UD	16	4.5	12.5	6		95
SK-P4/20-UD	20	6	16	6		140

SK-P4/25-UD	25	7	17	6		200
SK-P4/32-UD	32	7	17	6		350

\* De trekkracht wordt verkregen door de magneet rechtstandig van een gepolijste stalen plaat van ST37 met een dikte van 10 mm te trekken.


### Neodymium potmagneet vlak , verzinkt

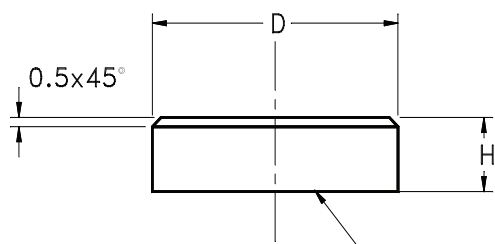

Max.werktemperatuur 80°C

Artikel Nr.	Afmeting (mm)			Trekkracht (N)*
	D	H		
SK-P5/6	6	4.5		5
SK-P5/8	8	4.5		13
SK-P5/10	10	4.5		25
SK-P5/13	13	4.5		60
SK-P5/16	16	4.5		95
SK-P5/20	20	6		140
SK-P5/25	25	7		200
SK-P5/32	32	7		350


### Neodymium potmagneet met doorlopend verzonken gat, verzinkt



Max.werktemperatuur 80°C

Artikel Nr.	Afmeting (mm)				Trekkracht (N)*
	D	H	d1	d2	
SK-P6/16	16	4.5	3.5	6.6	75
SK-P6/20	20	6	4.5	9.0	105
SK-P6/25	25	7	4.5	9.0	160
SK-P6/32	32	7	5.5	11.0	310
SK-P6/40	40	8	5.5	10.6	500


**Neodymium potmagneet met doorlopend draadgat, verzinkt**

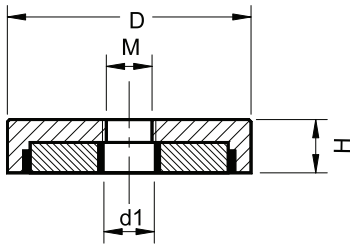

Max.werktemperatuur 80°C

Artikel Nr.	Afmeting (mm)				Trekkracht (N)*
	D	H	d1	M	
SK-P7/32	32	7	5.5	5	330
SK-P7/40	40	8	10.5	5	500
SK-P7/63	63	14	11.7	10	1100
SK-P7/75	75	15	13	10	1750

**Neodymium busmagneet , messing met H6 passingstolerantie**

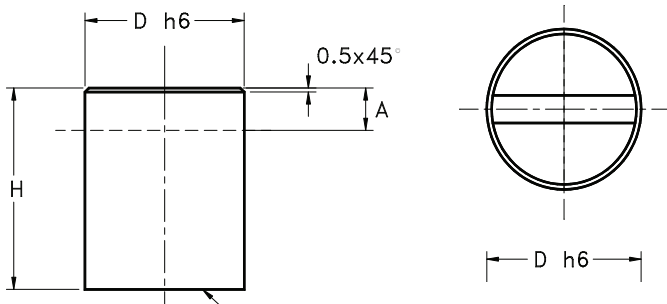

Max.werktemperatuur 80°C

Artikel	Afmeting (mm)	Trekkracht
---------	---------------	------------

<b>Nr.</b>	<b>D</b>	<b>H</b>	<b>A</b>			<b>(N)*</b>
SK-P8/6	6	20	10			10
SK-P8/8	8	20	10			25
SK-P8/10	10	20	8			45
SK-P8/13	13	20	6			70
SK-P8/16	16	20	2			150
SK-P8/20	20	25	5			280
SK-P8/25	25	35	7			450
SK-P8/32	32	40	4,5			700

**Neodymium busmagneet , messing met H6 passingstolerantie en draadgat**

Max.werktemperatuur 80°C

<b>Artikel Nr.</b>	<b>Afmeting (mm)</b>					<b>Trekkraft (N)*</b>
	<b>D</b>	<b>H</b>	<b>A</b>	<b>l</b>	<b>M</b>	
SK-P8/6-M3x5	6	20	10	5	3	10
SK-P8/8-M3x5	8	20	10	5	3	25
SK-P8/10-M4x7	10	20	8	7	4	45
SK-P8/13-M4x7	13	20	6	7	4	70
SK-P8/16-M4x8	16	25	2	8	4	150
SK-P8/20-M6x6	20	25	5	6	6	280
SK-P8/25-M6x8	25	35	7	8	6	450
SK-P8/32-M6x6	32	40	4,5	6	6	700

\* De trekkraft wordt verkregen door de magneet rechtstandig van een gepolijste stalen plaat van ST37 met een dikte van 10 mm te trekken.